


PROTECT MT-9

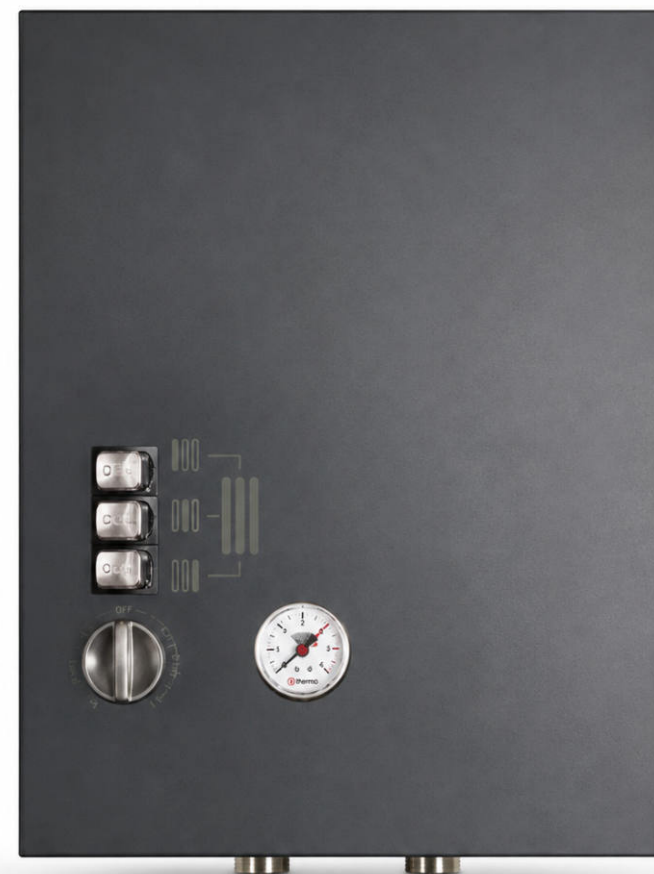

PROTECT

Заполняется торгующей организацией при продаже

Модель оборудования: Серийный номер:

Данные торгующей организации

Название :

Адрес:

Телефон: М.П.

Продавец: Дата продажи:

Подпись продавца:

Данные покупателя

Ф.И.О. покупателя

Адрес:

Телефон:

Подтверждаю получение оборудования в полной комплектности и согласие с гарантийными условиями ,претензий к внешнему виду оборудование не имею.

Подпись покупателя:

Заполняется сервисной организацией, после проведения ремонтных работ.

Название :

Адрес:

Телефон: М.П.

Специалист:

Подпись специалиста: Дата :

Отметки о прохождении гарантийного ремонта :

Дата :	Номер акта	Наименование АСЦ	Контактный телефон:	Ф.И.О. специалиста	Подпись специалиста

Сервисный центр:+99898 361-04-40

Уважаемый покупатель !

Компания PROTECT благодарит Вас за выбор .Уверены ,что приобретенное Вами изделие будет удовлетворять всем Вашим запросам .

Основные технические характеристики оборудования указаны на заводской табличке, на упаковке и в паспорте изделия. Убедительно просим Вас внимательно изучить руководство по эксплуатации и строго следовать указанным в нем требованиям. При покупке оборудования, пожалуйста проверьте правильность заполнения гарантийного талона .

По вопросам гарантийного и постгарантийного обслуживания просим Вас обращаться в сервис центр компании



Прибор нельзя выбросить как обыкновенный мусор ,его следует сдать в соответственный пункт приема электронных и электрических приборов для последующей утилизации.Соответственный способ утилизации ликвидирует возможное негативное влияние на окружающую среду.

Для получения более подробной информации относительно утилизации этого изделия следует обратиться в соответственную региональную службу по утилизации или в магазин, в котором было приобретено изделие.

ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

- Рабочее давление 1,0-1,5 bar (0,1-0,15MPa)
- Одно и трехфазное подключение
- Ступенчатое регулировка мощности
- Теплоноситель -вода ,антифриз

ПРАКТИЧНОСТЬ

- Малые габариты
- Съёмный кожух корпуса
- Высокий срок службы нагревательных элементов

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


		9
Отапливаемая площадь М2		до 80
Номинальная мощность кВт		8
Напряжение В		220/380
Количество фаз		1/3
Количество ступеней мощности		3
Мощность 1-й ступени		2,7
Мощность 2-й ступени		2,7
Мощность 3-й ступени		2,7
Рабочее давление		1,5bar(0,15MPa)
Теплоноситель		вода,антифриз
Температура на выходе		0-75C
Контроллер температуры		механический
Подключение к системе отопления		G1"
Габаритные размеры котла мм	Высота	507
	Ширина	367
	Глубина	187
Масса кг		11

ОСОБЕННОСТИ ЭЛЕКТРОКОТЛА


- 100%выходной контроль на испытательном стенде после сборки
- Высокий КПД в классе электрических котлов

В электрическом котле Protect MT использованы защитные системы предохраняющие его от аварий, которым является ограничитель температуры. Он отключает электропитание от котла при критическом повышении температуры выше 150 C.

Чтобы восстановить работоспособность, необходимо нажать на кнопку (сброса) находящуюся на лицевой части ограничителя температуры, которая показана на (рис 1)



Схемы подключения котлов в отопительную систему.

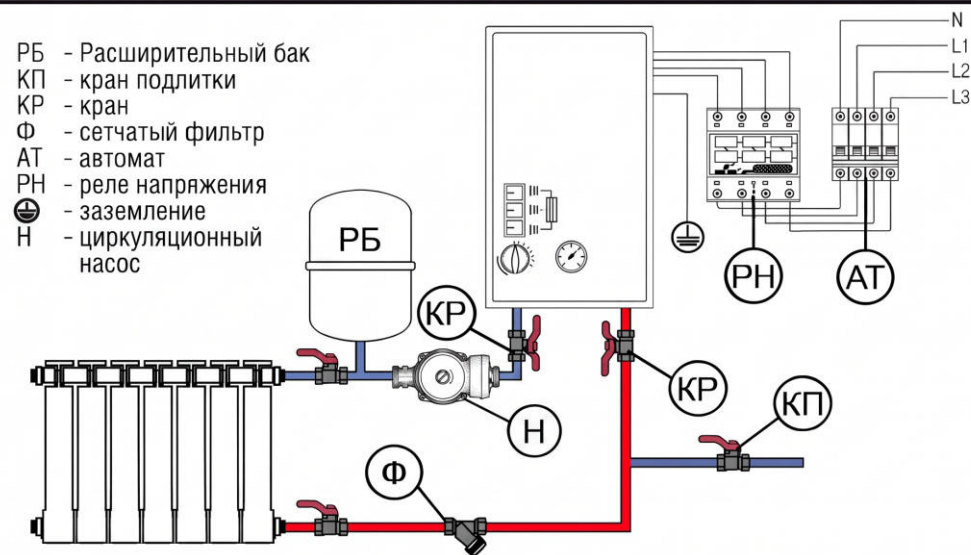

- ⚠ Установите реле напряжения в щиток согласно схеме производителя. Подключите входные и выходные провода, соблюдая фазу и ноль. Перейдите в режим настройки реле. Установите нижний порог напряжения — 190 В. Установите верхний порог напряжения — 240 В. При выходе напряжения за пределы 190-240 В, реле автоматически отключит нагрузку.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ	кВт	8	8
Электропитание		220В~	380В ~
Номинальный потребляемый ток	A	36	3*12
Номинальный ток выключателя	A	50	20
Минимальное сечение провода	мм	3x6	5x2,5